

SCAGLIE PIATTE
ICE SCALES

ESP 600

Produttore di ghiaccio modulare - Sistema a scaglie sottoraffreddate - Produzione giornaliera fino a 670 kg
Modular ice maker - Scale system - Daily production up to 670 kg


Condizioni d'installazione Working conditions

Posizione: **Interna**
Location: **Indoor**

	Min	Max
T. Ambiente / Ambient temp.	+10° C / +50° F	+43° C / +110° F
T. Acqua / Water temp.	+3° C / +37° F	+32° C / +90° F
Voltaggio / Voltege	-10%	+10%
Pres. acqua ingresso / Water inlet pressure	1 bar (14 psi)	6 bar (84 psi)

Performance / Performances

	Temperatura acqua / Water temperature	Temperatura acqua / Water temperature					
		7° C	45° F	15° C	60° F	21° C	70° F
Temperatura aria Air temperature	10° C	670 kg					
	50° F	1477 lbs					
	21° C		620 kg				
	70° F			1367 lbs			
	32° C				520 kg		
	90° F					1146 lbs	

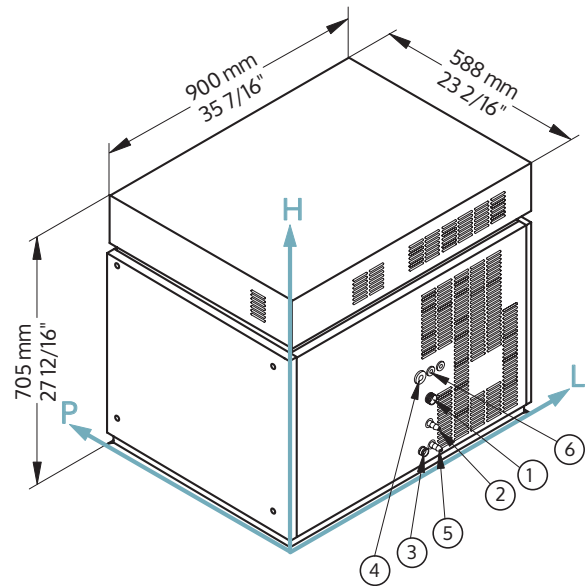

Connessioni / Connections

Le misure sono riferite all'angolo del retro in basso a sinistra (L-H-Ø) / Alle measures are referred to the rear bottom-left corner (L-H-Ø)

- ① Ingresso acqua / Water in: 463 mm / 18 4/16" - 187 mm / 7 6/16" - 3/4"
 - ② Ingr. acqua cond. / Cooling W in: 463 mm / 18 4/16" - 120 mm / 4 12/16" - 12mm / 8/16"
 - ③ Scarico acqua / Water out: 428 mm / 16 14/16" - 60 mm / 2 6/16" - 24 mm / 15/16"
 - ④ Connessione elettrica / Electrical connection: 434 mm / 17 1/16" - 257 mm / 10 2/16"
 - ⑤ Scarico acqua cond. / Cooling W out: 472 mm / 18 9/16" - 60 mm / 2 6/16" - 12mm / 8/16"
 - ⑥ Collegamento remoto / Remote connection: 473 mm / 18 10/16" - 257 mm / 10 2/16"
- ②⑤ Solo per macchine con condensazione ad acqua / Only for water cooling system

Informazioni tecniche / Technical information

Prod. in 24h / Production 24h	620 kg / 1367 lbs	Consumo d'acqua / Water consumption	A: 1 l/kg - 12 gal/100 lbs
Condensazione / Cooling system	A - W		W: 7,4 l/kg - 88,7 gal/100 lbs
Refrigerante / Refrigerant	R452A	Dimensioni (L-P-H mm)	900 - 588 - 705
Voltaggio standard / Standard voltage	400-415 V 3N ~ 50 Hz	Sizes (L-P-H in)	35 7/16 - 23 2/16 - 27 12/16
Potenza media assorbita / Average power cons.	3000 W	Dimensioni imballo (L-P-H mm)	965 - 655 - 880
Fusibile / Fuse	16 A	Sizes with pack (L-P-H in)	38 - 25 13/16 - 34 10/16
Finitura / Finish	AISI 304 Stainless Steel, scotch brite	Peso netto / Net weight	151 kg / 333 lbs
		Peso lordo / Gross weight	166 kg / 366 lbs

Tutti i dati tecnici sono da considerarsi validi alle seguenti condizioni:
All the technical information must be considered at the following condition:

Temperatura ambiente +21° C / Ambient temperature +21° C
Temperatura acqua +15° C / Water temperature +15° C
Potenza media assorbita a +43° C (Vollaggio standard) / Average power consumption at +43° C (standard voltage)

I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti a modifiche senza alcun preavviso
Models and specifications are subject to change without notice

Rev. 00 - Issued March 2020