



ES 102 NG

Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema granulare - Produzione giornaliera fino a 123 kg
Self-contained ice maker - Granular system - Daily production up to 123 kg



Caratteristiche Features

- Ghiaccio granulare
Granular ice
- Struttura esterna AISI 304, Scotch Brite
External structure AISI 304, Scotch Brite
- Evaporatore AISI 304, coclea AISI 303
Evaporator AISI 304 made, auger AISI 303 made
- Bacinella acqua, sistema antipolvere
Dust proof water basin
- Sistema di funzionamento elettromeccanico
Electromechanical functioning
- Condensazione ad aria o ad acqua
Air or water cooling system
- Voltaggio standard e voltaggi speciali
Standard and special voltages
- Pulizia semplificata grazie alle superfici arrotondate
Easy cleaning thanks to rounded surfaces
- RoHS free
RoHS free
- Interruttore On/Off
On/Off switch
- Isolamento contenitore interno privo di HCFC
Internal bin insulation HCFC free

Garanzia 1 Anno / 1 Year Warranty
soggetta a limitazioni / subject to limitations

Produzione 24h / Production 24h

T. Aria / Air temp.		T. Acqua / Water temp.		kg	lbs
10°C	50° F	7° C	45° F	123	271
21° C	70° F	15° C	60° F	111	245

Certificazioni disponibili per questo modello / Certification available for this model





GHIACCIO GRANULARE
FLAKES ICE

ES 102 NG

Produttore di ghiaccio con contenitore incorporato - Sistema granulare - Produzione giornaliera fino a 123 kg
Self-contained ice maker - Granular system - Daily production up to 123 kg


Condizioni d'installazione Working conditions

Posizione: **Interna**
Location: **Indoor**

	Min	Max
T. Ambiente / Ambient temp.	+10° C / +50° F	+43° C / +110° F
T. Acqua / Water temp.	+3° C / +37° F	+32° C / +90° F
Voltaggio / Voltage	-10%	+10%
Pres. acqua ingresso / Water inlet pressure	1 bar (14 psi)	6 bar (84 psi)

Performance / Performances

	Temperatura acqua / Water temperature	Temperatura acqua / Water temperature					
		7° C	45° F	15° C	60° F	21° C	70° F
Temperatura aria Air temperature	10° C	123 kg					
	50° F		271 lbs				
	21° C			111 kg			
	70° F				245 lbs		
	32° C					87 kg	
	90° F						192 lbs

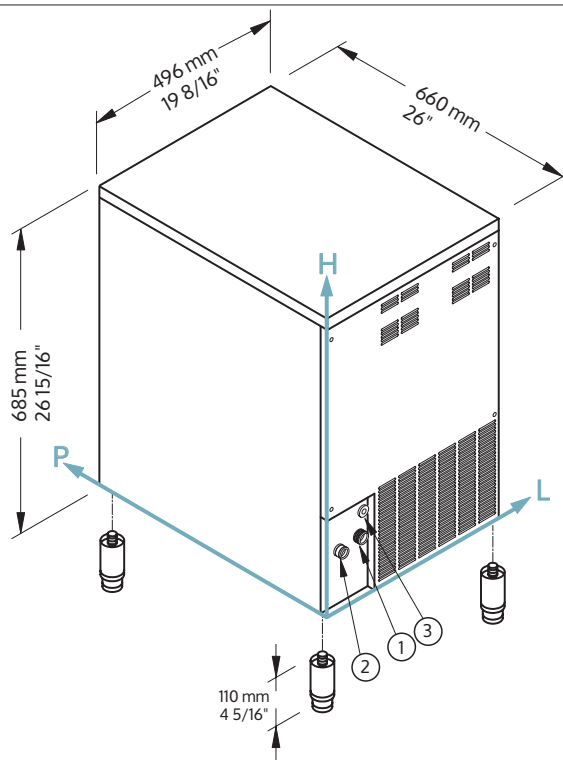

Connessioni / Connections

Le misure sono riferite all'angolo del retro in basso a sinistra (L-H-Ø) / Alle measures are referred to the rear bottom-left corner (L-H-Ø)

- ① Ingresso acqua / Water in: 105 mm / 4 2/16" - 135 mm / 5 5/16" - 3/4"
- ② Scarico acqua / Water out: 55 mm / 2 3/16" - 140 mm / 5 8/16" - 24 mm / 15/16"
- ③ Connessione elettrica / Electrical connection: 115 mm / 4 8/16" - 220 mm / 8 11/16"

Informazioni tecniche / Technical information

Prod. in 24h / Production 24h	111 kg / 245 lbs	Consumo d'acqua / Water consumption	A: 1 l/kg - 12 gal/100 lbs
Capacità contenitore, fino a / Storage capacity, up to	20 kg / 44 lbs		W: 7 l/kg - 83,9 gal/100 lbs
Condensazione / Cooling system	A - W	Dimensioni (L-P-H mm)	496 - 660 - 685
Refrigerante / Refrigerant	R290	Sizes (L-P-H in)	19 8/16 - 26 - 26 15/16
Voltaggio standard / Standard voltage	220-240 V ~ 50 Hz	Dimensioni imballo (L-P-H mm)	550 - 720 - 880
Potenza media assorbita / Average power cons.	470 W	Sizes with pack (L-P-H in)	21 10/16 - 28 6/16 - 34 10/16
Fusibile / Fuse	10 A	Peso netto / Net weight	59 kg / 130 lbs
Finitura / Finish	AISI 304 Stainless Steel, scotch brite	Peso lordo / Gross weight	67 kg / 148 lbs

Tutti i dati tecnici sono da considerarsi validi alle seguenti condizioni:
All the technical information must be considered at the following condition:

Dimensioni esclusi i piedini / Size without feet
Temperatura ambiente +21° C / Ambient temperature +21° C
Temperatura acqua +15° C / Water temperature +15° C
Potenza media assorbita a +43° C (Voltaggio standard) / Average power consumption at +43° C (standard voltage)

I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti a modifiche senza alcun preavviso
Models and specifications are subject to change without notice

Rev. 00 - Issued March 2020