

# ECPM 150 NG

Produttore di ghiaccio modulare - Sistema a spruzzo - Produzione giornaliera fino a 152 kg  
Modular ice maker - Sprayer system - Daily production up to 152 kg



## Caratteristiche Features

- **Cubetto pieno, compatto e cristallino**  
Full cube, compact and crystalline
- **Struttura esterna AISI 304, Scotch Brite**  
External structure AISI 304, Scotch Brite
- **Filtro aria smontabile e pulibile**  
Removable and cleanable air filter
- **Pannelli laterali removibili**  
Removable side panels
- **Sistema di funzionamento elettromeccanico**  
Electromechanical functioning
- **Condensazione ad aria o ad acqua**  
Air or water cooling system
- **Voltaggio standard e voltaggi speciali**  
Standard and special voltages
- **Pulizia semplificata grazie alle superfici arrotondate**  
Easy cleaning thanks to rounded surfaces
- **RoHS free**  
RoHS free
- **Isolamento contenitore interno privo di HCFC**  
Internal bin insulation HCFC free
- **Modello in Classe Tropicale +43°C**  
Model in Tropical Class + 43 °C
- **Interruttore On/Off**  
On/Off switch

## Bin utilizzabili Usable bin

- BP240
- BX200
- BX350


## Garanzia 1 Anno / 1 Year Warranty

soggetta a limitazioni / subject to limitations

### Produzione 24h / Production 24h


T. Aria / Air temp.		T. Acqua / Water temp.		kg	lbs
10°C	50°F	7°C	45°F	152	335
21°C	70°F	15°C	60°F	147	324

## Cubetti disponibili per questo modello Available ice cube size

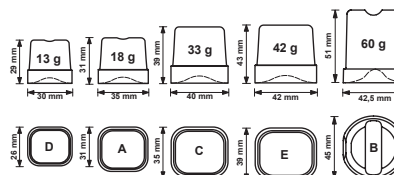

Certificazioni disponibili per questo modello / Certification available for this model





**CUBETTO PIENO**  
FULL ICE CUBE

# ECPM 150 NG

Produttore di ghiaccio modulare - Sistema a spruzzo - Produzione giornaliera fino a 152 kg  
Modular ice maker - Sprayer system - Daily production up to 152 kg


## Condizioni d'installazione Working conditions

Posizione: **Interna**  
Location: **Indoor**

	Min	Max
T. Ambiente / Ambient temp.	+10° C / +50° F	+43° C / +110° F
T. Acqua / Water temp.	+3° C / +37° F	+32° C / +90° F
Voltaggio / Voltage	-10%	+10%
Pres. acqua ingresso / Water inlet pressure	1 bar (14 psi)	6 bar (84 psi)

## Performance / Performances

	Temperatura acqua / Water temperature	Temperatura acqua / Water temperature					
		7° C	45° F	15° C	60° F	21° C	70° F
Temperatura aria Air temperature	10° C	152 kg					
	50° F		335 lbs				
	21° C			147 kg			
	70° F				324 lbs		
	32° C					135 kg	
	90° F						297 lbs

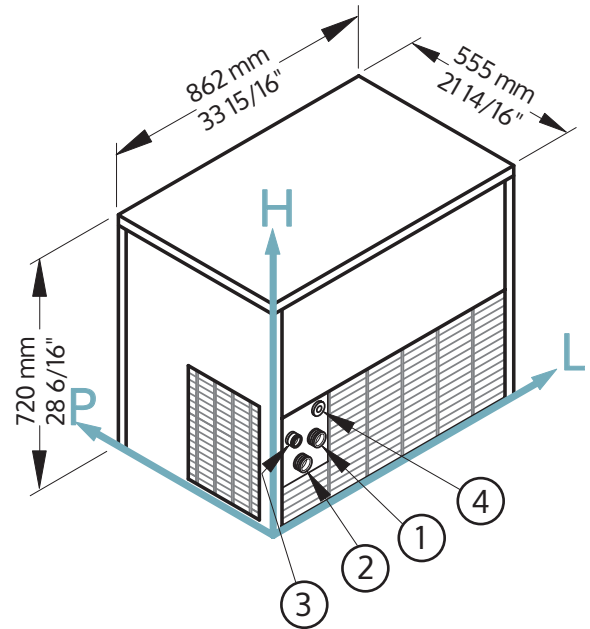

## Connessioni / Connections

Le misure sono riferite all'angolo del retro in basso a sinistra (L-H-Ø) / Alle measures are referred to the rear bottom-left corner (L-H-Ø)

- ① Ingresso acqua / Water in: 126 mm / 4 15/16" - 284 mm / 11 3/16" - 3/4"
  - ② Ingr. acqua cond. / Cooling W in: 94 mm / 3 11/16" - 234 mm / 9 3/16" - 3/4"
  - ③ Scarico acqua / Water out: 69 mm / 2 11/16" - 297 mm / 11 11/16" - 24 mm / 15/16"
  - ④ Connessione elettrica / Electrical connection: 140 mm / 5 8/16" - 355 mm / 14"
- ② Solo per macchine con condensazione ad acqua / Only for water cooling system

## Informazioni tecniche / Technical information

Prod. in 24h / Production 24h	152 kg / 335 lbs	Consumo d'acqua / Water consumption	A: 2,6 l/kg - 31,2 gal/100 lbs
Condensazione / Cooling system	A		W: 13 l/kg - 155,8 gal/100 lbs
Tipo di cubetto / Kind of cube	13g, 18g, 33g, 42g, 60g	Dimensioni (L-P-H mm)	862 - 555 - 720
Refrigerante / Refrigerant	R290	Sizes (L-P-H in)	33 15/16 - 21 14/16 - 28 6/16
Voltaggio standard / Standard voltage	220-240 V ~ 50 Hz	Dimensioni imballo (L-P-H mm)	910 - 605 - 955
Potenza media assorbita / Average power cons.	1400 W	Sizes with pack (L-P-H in)	35 13/16 - 23 13/16 - 37 10/16
Fusibile / Fuse	16 A	Peso netto / Net weight	118 kg / 260 lbs
Finitura / Finish	AISI 304 Stainless Steel, scotch brite	Peso lordo / Gross weight	128 kg / 282 lbs

Tutti i dati tecnici sono da considerarsi validi alle seguenti condizioni:  
All the technical information must be considered at the following condition:

Cubetto standard (18g) / Standard cube (18g)  
Temperatura ambiente +21° C / Ambient temperature +21° C  
Temperatura acqua +15° C / Water temperature +15° C  
Potenza media assorbita a +43° C (Voltaggio standard) / Average power consumption at +43° C (standard voltage)

I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti a modifiche senza alcun preavviso  
Models and specifications are subject to change without notice

Rev. 01 - Issued November 2021